

WAARSCHUWING, NETSTEKKER ERUIT!


TDKK

Technische Dienst Koekange

Montage beschrijving voor de Micro Power LED dimmer

De Micro Power LED dimmer wordt geleverd met 3 aansluitdraden. (rood, zwart, geel)

Sluit hierop een 3 polig kroonsteentje aan. (afsnijden van een stripje)



Verbind alle LED's, zoals aangegeven door de leverancier, dan blijven er één gezamenlijke + en één -- draad over.


(het totale vermogen van de LED's moet onder 10 watt blijven)

Ook de voeding heeft een rode en een zwarte (of anders gekenmerkte) + en -- aansluit draad

De beide (alle) + draden komen samen in het "rode" contact op het kroonsteentje,

De -- van de voeding in de "zwarte" aansluiting,

En als laatste de -- van de LED's in de "gele" aansluiting

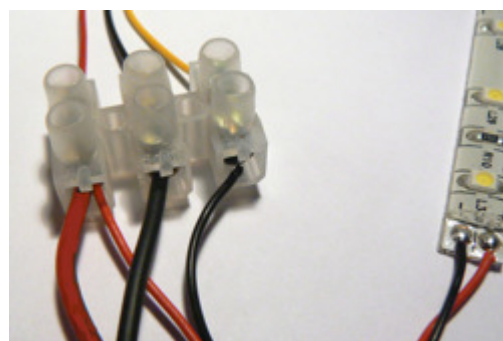

NB Als de LED set uitgevoerd is met stekkertjes, volstaat het de voeding draad op een geschikte plaats door te knippen en de dimmer daar tussen te monteren.

Bevestig de dimmer door een 10 mm gat, leg de getande ring van binnen of van buiten tegen de wand zodat de dimmer print straks niet kan verdraaien, en zet hem vast met behulp van de moer. (goed vast, maar niet overdreven, het is kunststof schroefdraad)

Zorg voor enige ruimte rondom de dimmer print voor koeling en laat deze geen contact met metalen delen maken. Zorg dat de dimmer droog blijft.

Zaag de as op de gewenste lengte af en monteer een leuke knop.

Steek de stekker weer in het stopcontact en schakel de voeding aan, nu kunnen de LED's gedimd worden.

